



NOBLELIFT®

Empilhadeira Contrabalançada

SAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

MATRIZ

Rua Anfilóquio Nunes Pires, 2760 - Figueira
Gaspar/SC - CEP: 89110-608
Fone: (47) 3308-2100
E-mail: vendas@sas.ind.br

Representante:



STRONG 4RL25/30



Console ergonomicamente posicionado, com botão de emergência, suporte para prancheta e alavancas hidráulicas acessíveis.



Rodas pneumáticas/super elásticas permitem uso misto (pátio e armazém).



Degrau de entrada ergonômico com acabamento de alta resistência.





Painel Curtis reúne diversas informações para o operador, trabalha em conjunto com módulos Curtis e motores AC que combinam baixo consumo de energia, alto desempenho e manutenção extremamente reduzida.



A saída lateral da bateria com transpaleta aumenta a produtividade pois reduz o tempo de troca entre turnos, além de aumentar a segurança pois não há necessidade de içamento.

ALTURA DE ELEVÇÃO x CAPACIDADE DE CARGA				
Altura (mm)	Elevção (kg)			
	STRONG 4RL 25	STRONG 4RL 30	STRONG 4RL 25	STRONG 4RL 30
3300	2500	2300	3000	2700
4000	2300	2100	3000	2750
4300	2000	1900	2750	2500
4500	1900	1700	2600	2350
4800	1600	1500	2200	2000
5000	1500	1350	2100	1900
5500	1200	1100	1600	1500
6000	1000	850	1300	1200
6500	900	750	1200	1100
Centro de carga	500mm	600mm	500mm	600mm

Desenho Técnico

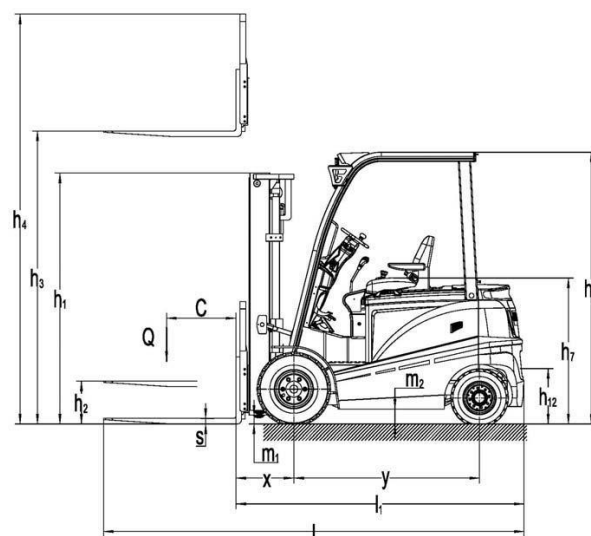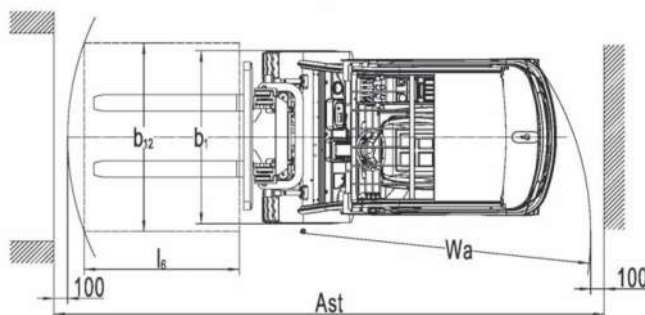

CARACTERÍSTICAS				
1.2	Modelo		STRONG 4RL 25	STRONG 4RL 30
1.3	Locomoção		Elétrica	
1.4	Operação		Embarcado	
1.5	Capacidade	Q(kg)	2500	3000
1.6	Centro de Carga	C(mm)	500	
1.8	Distância das rodas de carga até a torre	x(mm)	468	
1.9	Entre rodas	y(mm)	1500	1650
2.1	Peso (bateria veja item 6.5)	kg	4260	4890
RODAS E CHASSIS				
3.1	Material das rodas		Pneumática/Super Elástica	
3.2	Rodas dianteiras		23×9-10-18PR	
3.3	Rodas traseiras		18×7-8-14PR	
3.5	Número de rodas dianteiras/traseiras (x=roda de tração)		2×/2	
3.6	Largura dianteira	b10(mm)	1040	
3.7	Largura traseira	b11(mm)	950	
DIMENSÕES BÁSICAS				
4.1	Inclinação dos garfos (frente/trás)	α/β(°)	6/6 (3/6 quando o H3 for 6000mm)	
4.2	Altura da torre baixa	h1(mm)	2245	2345
4.3	Elevação livre	h2(mm)	1258	125
4.4	Altura máxima dos garfos	h3(mm)	4800	3600
4.5	Altura da torre levantada	h4(mm)	5779	4577
4.7	Altura do teto	h6(mm)	2190	2190
4.8	Altura do assento	h7(mm)	1058	1110
4.12	Altura do engate	h10(mm)	295	
4.19	Comprimento da máquina	l1(mm)	3398	3605
4.20	Comprimento sem os garfos	l2(mm)	2328	2535
4.21	Largura externa	b1(mm)	1260	
4.22	Dimensões dos garfos	s/e/l(mm)	40/120/1070	45/125/1070
4.24	Largura do carrinho da torre	b3(mm)	1040	
4.31	Distância do chão, carregado, abaixo da torre	m1(mm)	110	
4.32	Distância do chão ao centro da plataforma	m2(mm)	120	
4.33	Corredor para pallets 1000x1200 transversal	Ast(mm)	3588	3985
4.34	Corredor para pallets 800x1200 transversal	Ast(mm)	3718	4115
4.35	Raio de giro	Wa(mm)	2050	2230
DESEMPENHO				
5.1	Velocidade de locomoção (carregado/descarregado)	km/h	14/15	
5.2	Velocidade de levantamento (carregado/descarregado)	m/s	0.25/0.39	0.31/0.4
5.3	Velocidade de descida (carregado/descarregado)	m/s	<0.6	
5.5	Força de tração (carregado/descarregado S2 60 min)	N	3300/2300	3500/2500
5.7	Max. inclinação (carregado/descarregado)	%	13/15	
5.10	Freio		Hidráulico	
MOTOR				
6.1	Motor de tração	kW	11	15
6.2	Bomba de elevação	kW	8.6	10
6.3	Bateria acc.		BS	DIN
6.4	Bateria voltagem/capacidade	V/Ah	48/650	80/560
6.5	Peso da bateria	kg	947	1350
OUTROS				
8.1	Tipo de controlador		AC	
8.2	Pressão de operação para acessórios	Mpa	17.5	
8.3	Volume de óleo para acessórios	l/min	36	
8.4	Nível de som para o operador de acordo com EN12053	dB(A)	73	74

ESPECIFICAÇÕES		2545 TPX	2548 TPX	2565 TPX	3045 TPX	3048 TPX	3065 TPX
Altura da torre baixa	h1(mm)	2145	2245	3088	2145	2245	3088
Elevação livre	h2(mm)	1158	1258	2102	1163	1263	2107
Altura máxima dos garfos	h3(mm)	4500	4800	6500	4500	4800	6500
Altura da torre levantada	h4(mm)	5479	5779	7470	5479	5779	7479