



NOBLELIFT®


Transpaleteira Elétrica

SAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Rua Anfilóquio Nunes Pires, 2760 - Figueira
Gaspar/SC - CEP: 89110-608
Fone: (47) 3308-2100
E-mail: vendas@sas.ind.br



Representante:

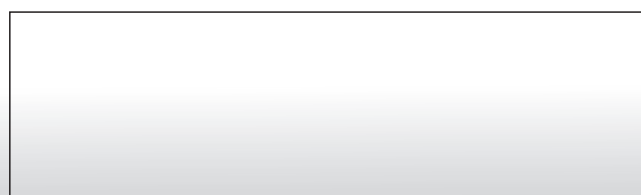

TEL22





Saída lateral de bateria – Design robusto com carenagem inferior 8mm de espessura e tampa de metal sobre bateria. A bateria pode ser substituída pela lateral do equipamento, deslizando sobre roletes. Mais facilidade para troca na ocasião de trabalhar mais turnos.



Painel de controle – Melhores componentes do mercado mundial:

-  Freio: Intorq, motor elétrico: Schabmuller (Alemão)
-  Caixa: Kordel, Timão: REMA (Alemão)
-  Motobomba: HPI (Japonês)
-  Controlador: Zapi (Italiana)

Desenho Técnico

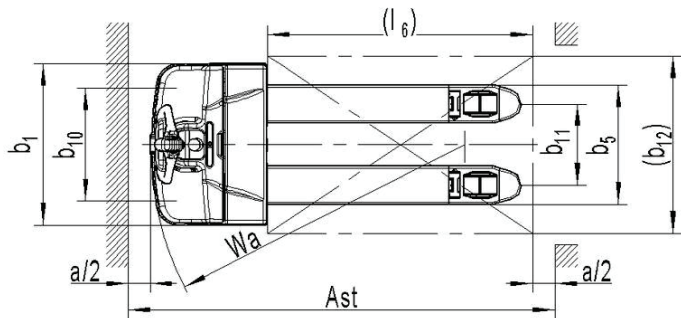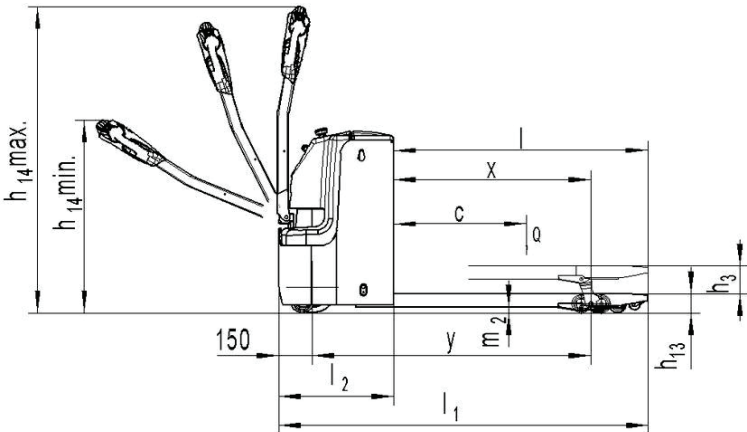

Timão com tecnologia CANBUS, quantidade de cabos reduzida evita quebra por esforço de torção. Botões magnéticos reduzem custo de manutenção e oferecem sensibilidade nos comandos. Em conjunto com o controlador Zapi esse timão permite uma aceleração progressiva e eficiente.



Timão alongado – Design de timão longo ajuda a manter uma distância segura da máquina além de exigir menor esforço nas manobras.

Fast service – A máquina foi projetada para que as peças sejam substituídas rapidamente em caso de manutenção. Eficiência, segurança e redução de custos.

CARACTERÍSTICA		
1.2	Modelo	TEL22
1.3	Locomoção	Elétrica
1.4	Operador	Pedestre
1.5	Capacidade	Q(kg) 2200
1.6	Centro de carga	c(mm) 600
1.8	Distância das rodas de carga até encosto	x(mm) 892
1.9	Entre rodas	y(mm) 1550
RODAS E CHASSIS		
3.1	Material das rodas	Poliuretano (PU)
3.2	Roda direcional	mm Ø230x70
3.3	Roda de carga	mm Ø84x84
3.4	Rodas de apoio	mm Ø100x40
3.5	Número de rodas dianteiras/traseiras (x=roda de tração)	1x+2/4
3.6	Largura de centro	b10(mm) 510
3.7	Largura de centro patola	b11(mm) 367/512
DIMENSÕES BÁSICAS		
4.4	Elevação máxima	h3(mm) 120
4.9	Altura da alavanca, posição dirigir min./máx.	h14(mm) 820/1335
4.15	Altura dos garfos baixos	h13(mm) 85
4.19	Comprimento da máquina	l1(mm) 1735
4.20	Distância da plataforma aos garfos	l2(mm) 595
4.21	Largura externa	b1(mm) 729
4.22	Dimensões dos garfos	s/e/l(mm) 60/173/1150
4.25	Largura externa dos garfos	b5(mm) 540/685
4.32	Distância do chão	m2(mm) 25
4.33	Corredor para pallets 1000x1200 transversal	Ast(mm) 2315
4.34	Corredor para pallets 800x1200 longitudinal	Ast(mm) 2005
4.35	Raio de giro	Wa(mm) 1490
DESEMPENHO		
5.1	Velocidade de locomoção carregado/descarregado	km/h 6.0/6.0
5.2	Velocidade de elevação carregado/descarregado	m/s 0.020/0.035
5.3	Velocidade de descida carregado/descarregado	m/s 0.035/0.030
5.8	Máxima inclinação carregado/descarregado	% 08/15
5.10	Freio	Eletromagnético
MOTOR		
6.1	Motor tração	kw 1.3
6.2	Bomba elevação	kw 0.8
6.3	Bateria acc	2PzS
6.4	Bateria voltagem/capacidade	V/Ah 24/240
6.5	Peso da bateria	kg 215
OUTRAS INFORMAÇÕES		
8.1	Tipo de controlador	AC Speed Control
8.4	Nível de som para operador de acordo com EN12053	dB(A) 69